



## ET-8060

### Fiable photocellules





## Objectif réglable

pour une installation précise



60° vertical



200° horizontal



## Maximale protection



Insensible aux reflets et à la lumière solaire incidente




Immunité aux pannes lors de l'utilisation de variateurs 24V



Protégé contre les insectes



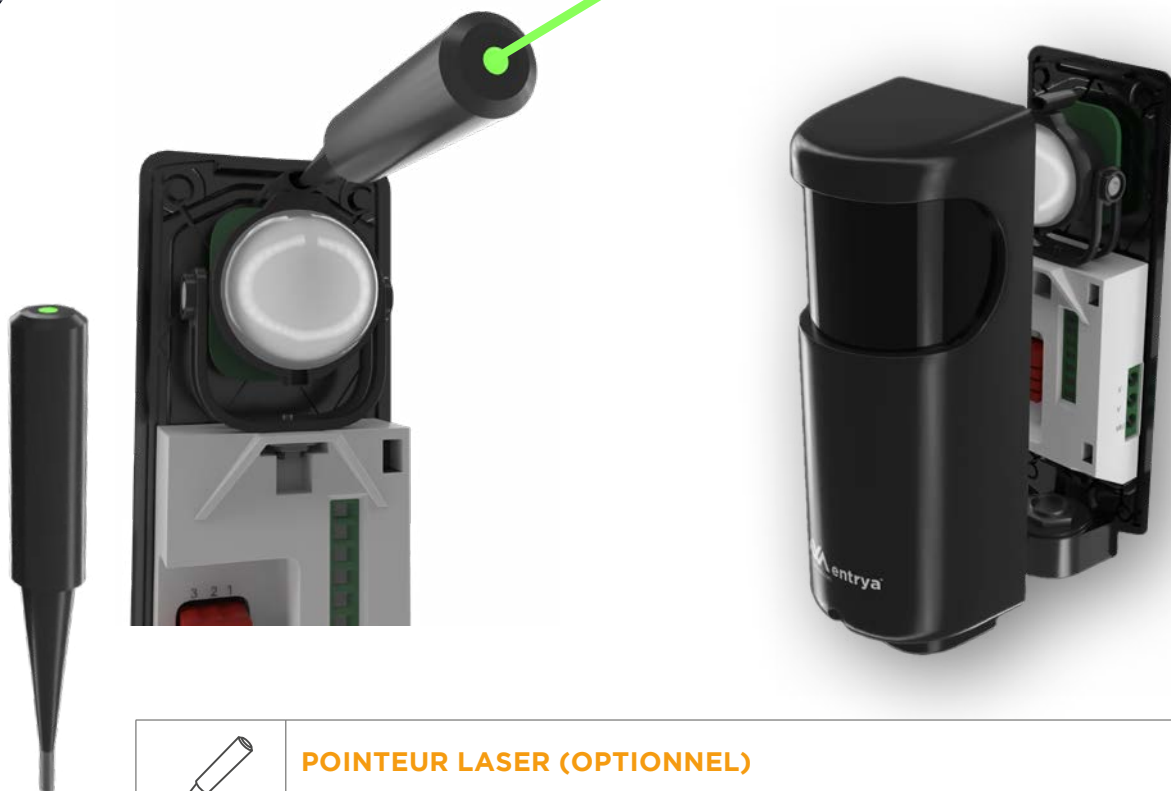

|   |   |
|---|---|
|    | <p><b>POINTEUR LASER (OPTIONNEL)</b><br/>Pour un alignement rapide et facile</p>                          |
|   | <p><b>INDICATEUR D'ALIGNEMENT</b><br/>EAlignement facile grâce à la LED indiquée</p>                      |
|  | <p><b>CÂBLE DE MESURE (OPTIONNEL)</b><br/>Alignement précision jusqu'à 60m (câble de mesure requis)</p>   |
|  | <p><b>SURCOUCHABLE</b><br/>Le boîtier en aluminium peut être laqué pour s'harmoniser avec la clôture.</p> |
|  | <p><b>ENTRÉE DE CÂBLE</b><br/>De dessous ou de derrière</p>   |
|  | <p><b>RÉSISTANT AU VANDALISME</b><br/>Boîtier en aluminium</p>  |





Regardez la vidéo ici



## ET-8060

### Fiable photocellules

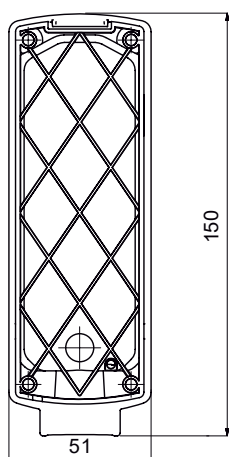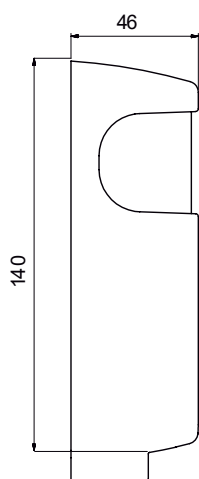

### ET - 8060

|   |
|---|
| Conçu pour les portes et portails industriels   |
| Robuste et résistant au vandalisme<br>boîtier en aluminium/polycarbonate                        |
| Pour les largeurs de porte ou de portail jusqu'à 60 m   |
| Objectif orientable : 200° horizontal - 60° vertical  |
| Température ambiante : -25 à +60°C  |
| Support intégré pour les outils d'alignement laser  |
| Sortie tension analogique ou clignotement<br>indication par LED de l'outil d'alignement optique |
| LED jaune pour l'indication de la sortie  |
| LED verte pour l'indication de la mise sous tension   |
| Lumière infrarouge modulée  |
| Connexion : bornes à vis 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Dimensions 140 x 51 x 46  |
| Entrée de test  |
| Tension d'alimentation : 24 Vac/dc  |
| Degré de protection IP65  |
| Sortie relais avec contact inverseur 0,5 A<br>à 24 Vac et 1 A à 24 Vdc                          |
| ESPE type 2, EN60496-2  |
| Conforme aux normes EN12453 et EN12978  |

Commandez ici  
le ET-8060

